

Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)


Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation de la fixation

RIVET Alu-Acier Etanche Ø 4,8 x 11,5

RIVCOLOR ou COLORIV Alu-Acier Etanche Ø 4,8 x 11,5

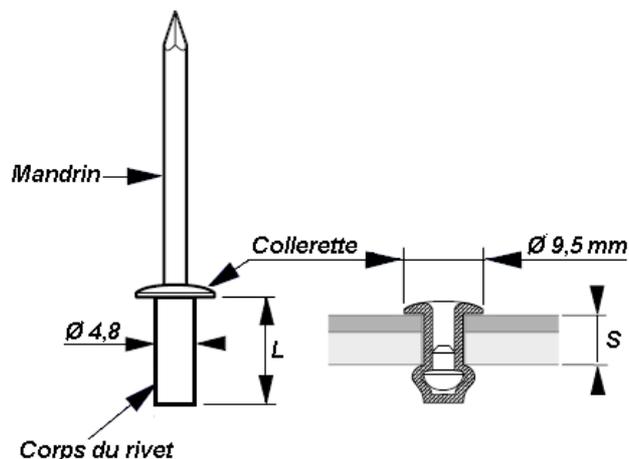

Description

Rivet étanche

Ø corps 4,8 mm

Ø collerette 9,5 mm naturelle ou laquée

Matière :

- **Corps** : Aluminium
- **Mandrin** : Acier

Collerette naturel ou laquée (RIVCOLOR) ou (COLORRIV)

Longueur, Ø collerette et Epaisseur à serrer S (mm) :

Ø x L	Ø Collerette	Ep.à serrer S mini	Ep.à serrer S maxi
4,8x11,5	9,5	2x0,75	6,4

Application

Couturage ou assemblage de tôles

Préperçage :

Ø 5 mm

Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-314)

Ep. du support acier S320 de 0,75 mm	Elément à fixer acier S320 de 0,75 mm
Résultat	
78 daN	

Valeurs moyennes. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

Outillage préconisé

- Perceuse
- Foret Ø 5 mm
- Riveteuse : manuelle (LR20, LR5), électrique (Powerbird ou Accubird)

Marquage Sur conditionnement :

Collerette naturelle :

RIVET Alu/ Acier ETANCHE Ø 4,8 x L + code

Collerette laquée :

RIVCOLOR Alu/Acier ETANCHE Ø 4,8 x L + couleur + code

Corps laquée :

COLORIV Alu/Acier ETANCHE Ø 4,8 x L + couleur + code

Contrôle – qualité

ISO 9001-2008